

SYSTÈMES POUR MOTEURS DE VÉHICULE

Un système complet préconçu pour protéger les compartiments du moteur des véhicules. Adapté aux conditions de fortes vibrations et de circulation d'air importante lorsque le véhicule est en déplacement.



Recharge de 25 litres disponible
Agent extincteur S-55
Voir page 49

APPLICATIONS


Tous les moteurs de véhicule :

- Bus
- Camions
- Trains
- Machine de construction
- Machines agricoles
- Bateaux
- Transport militaire
- Grues
- Cargos conteneurs

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour les conditions particulières et difficiles d'un moteur de véhicule :

- Remarquablement solide pour résister aux fortes vibrations et aux chocs
- Agent extincteur liquide spécifique pour éteindre les feux de moteur à base d'huile dans des environnements avec une circulation d'air importante
- Décharge prolongée pour empêcher toute reprise d'incendie.
- Tube de détection flexible conforme à toutes les configurations de moteur
- Design compact qui permet une fixation directe à l'intérieur du compartiment du moteur
- Les bouteilles peuvent être remplies facilement avant l'installation

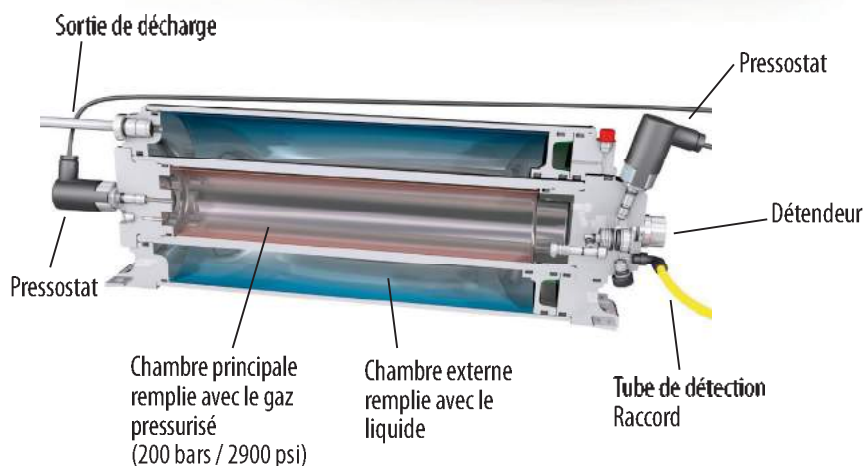

- Pour la sécurité, le liquide d'extinction et le gaz pressurisé se trouvent dans des chambres séparées
- Lorsqu'il est activé, le gaz pressurisé est libéré dans la chambre externe se plaquant contre un piston
- Le piston pousse le liquide vers le tube de décharge
- Un détendeur intégré garantit une décharge constante et durable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	Agent extincteur liquide
Code produit	B09026001
Taille du réservoir	7 litres
Volume de la bouteille	7 litres
Certificat de la bouteille	π
Poids (vide)	25 kg




- Les bouteilles CO₂ sont livrées vides
- L'agent extincteur Temper S-55 doit être commandé séparément (voir page 49)

CONTENU DU SYSTÈME

Agent extincteur liquide

Rayon d'inclinaison minimal
du Tube FireDETEC

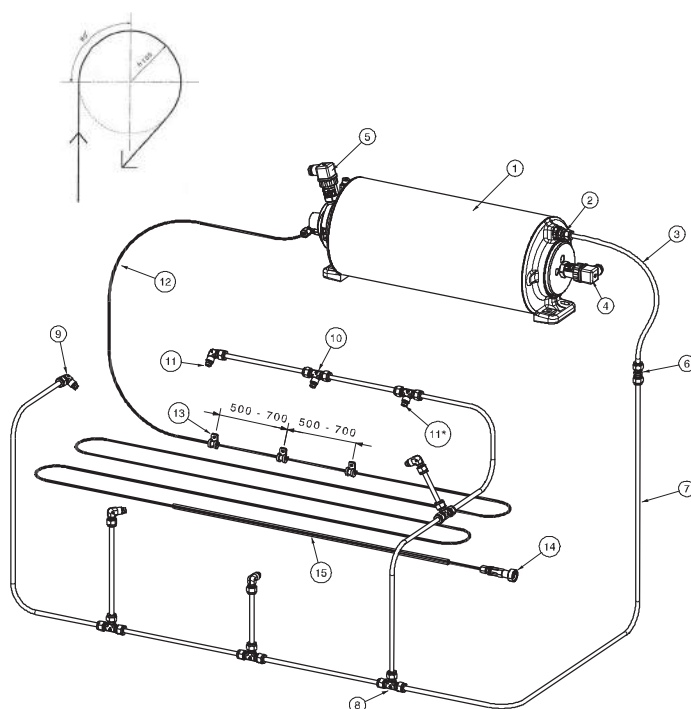

Pos.	Qté.	Description
1	1	Dispositif spécifique bouteille/vanne IHP (non remplie)
2	1	Raccord double bague
3	1	Flexibles en caoutchouc
4	1	Pressostat (160 bars)
5	1	Pressostat (5 bars)
6	4	Raccord double bague - droit
7	5	Tube en acier inoxydable (1 mètre)
8	4	Raccord de tube - té
9	5	Raccord pour buse - coude fileté
10	2	Raccord pour buse - té fileté
11	7	Buse de pulvérisation
12	1	Tube noir FireDETEC® (10 m)
13	30	Clip à vis pour fixation du tube
14	1	Jauge de fin de ligne
15	1	Ressort de protection pour tube de détection

*Montage des buses avec bande PTFE

